

ОПИСАНИЕ

2-хходовой нормально закрытый угловой клапан с пневматическим приводом

ОСОБЕННОСТИ

- Большой коэффициент расхода благодаря угловой конфигурации
- Антигидроударный, с входом жидкости ниже седла клапана
- Устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали
- Ориентируемый пневматический привод
- Самонастраиваемое внутреннее уплотнение
- Оптический индикатор положения
- Способность противостоять противодавлению
- Комплект уплотнений для техобслуживания
- Универсальное позиционирование при монтаже




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Автоматизация, отопление, вода, горячая вода, пар (180°C), агрессивные и пищевые жидкости

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: от 1/2" до 1" GAS или NPT

Характеристики клапана

Температура среды	-10°C +180°C
Окруж. температура	-10°C +60°C
Вязкость среды	макс 600 сСт
Материал корпуса	Сталь нержавеющая AISI 316
Уплотнение	PTFE
Сальник	PTFE/FKM

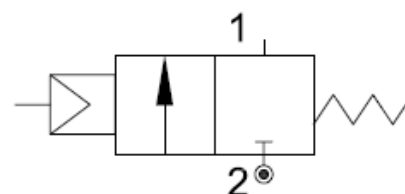


Характеристики привода

Среда	Сухой или влажный воздух, газы или нейтральные жидкости
Температура среды	макс +60°C
Материал корпуса	Сталь нержавеющая AISI 316
Уплотнения	NBR
Привод	Ø50

КОД ①	Присоед. GAS - NPT	Отверстие мм	Kv л/мин	Давление привода (бар)		Перепад давления MOPD (бар)		Макс. допустимое давление PS (бар)	Масса Kg
				мин	макс	мин	макс		
P150D...W15/V	1/2"	15	80	5	8	0	25	40	1.6
P150E...W20/V	3/4"	20	150				15		1.7
P150F...W25/V	1"	25	190				10		2.1

① G= GAS (ISO228)
N= NPT (ANSI/ASME B1.20.1)

Пример заказа: P150DGW25/V присоединение G1"

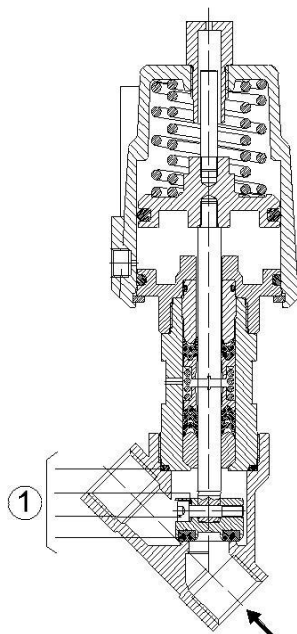

Ремкомплект

- 1. G 1/2" R500078
- G 3/4" R500081
- G 1" R500084

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Присоедин. GAS или NPT	A мм	B мм	C мм	D мм	H мм	L мм	T мм
1/2"	190.6	SW 27	156	15.4	139.7	65	17
3/4"	190.8	SW 32	162	21.4	139.8	75	19
1"	200.3	SW 41	168	25	146.6	90	20.5

