Описание

Изолированая електромагнитная катушка.
Крепление с помощью центральной гайки.
Электрическое подключение согласно DIN 46244.

Конструкция

Изоляция	
Класс – F	Стекловолокнистый нейлон
Класс – H	Стекловолокнистый полиакриламид
Магнитопроводник	Оцинкованная сталь
Обмотка	Медь, покрытая изоляцией класса H

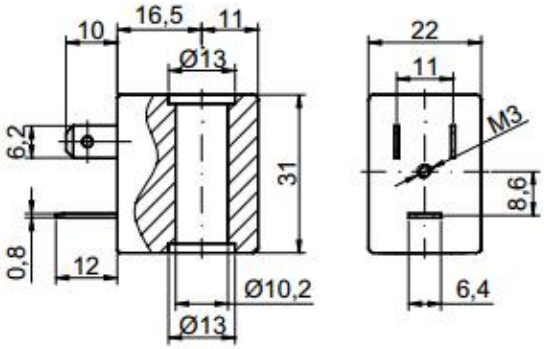

Опции:
Электрическое соединение через кабель
Нестандартные мощности и напряжения
Самотушение

Код		Напряжение		Номинальная мощность		[1] Допуск по напряжению		Тип коннектора	Режим работы ED
Класс изоляции F	Класс изоляции H	Переменный ток (50/60 Гц)	Постоянный ток	Переменный ток (50/60 Гц) ВА	Постоянный ток Вт.	Переменный ток	Постоянный ток		
30A	32A	12	--	8	6,5	+15% -10%	±10%	10348000	100%
30B	32B	24	--						
30C	32C	48	--						
30D	32D	110	--						
30E	32E	220/230	--						
30F	32F	240	--						
30G	32G	380	--						
300	320	--	12						
301	321	--	24						
302	322	--	48						

[1] Учитывая номинальное напряжение и температуру окружающей среды 20 ° C

Представительство в Украине: ООО “Италгаз”
07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 39
тел: (044) 233-21-48, тел/ф: (04594) 7-26-62...65/66
www.italgaz.com.ua, e-mail: office@italgaz.com.ua